

Cerradura antipánico

Puertas de 1 hoja





Serie 2230PA

- » Cerradura antipánico compatible con barras antipánico
- » Certificada de acuerdo a la norma UNE - EN 1125
- » Función antipánico tipo B, nueca partida.

Características

- » Entradas de 30 y 35mm
- » Tres puntos de cierre frontales
- » Frente y cerradero de acero inoxidable
- » Cerradero único de acero inoxidable, alto 1800mm
- » Medidas de cajeados iguales a las series estándar 2230PE

| Entrada | Apertura | Mano | Referencia |
|---------|----------|------|---------------|
| 30 | Exterior | D | 4230PA30ED5AI |
| 30 | Exterior | I | 4230PA30EI5AI |
| 30 | Interior | D | 4230PA30ID5AI |
| 30 | Interior | I | 4230PA30II5AI |
| Entrada | Apertura | Mano | Referencia |
| 35 | Exterior | D | 4230PA35ED5AI |
| 35 | Exterior | I | 4230PA35EI5AI |
| 35 | Interior | D | 4230PA35ID5AI |
| 35 | Interior | I | 4230PA35II5AI |

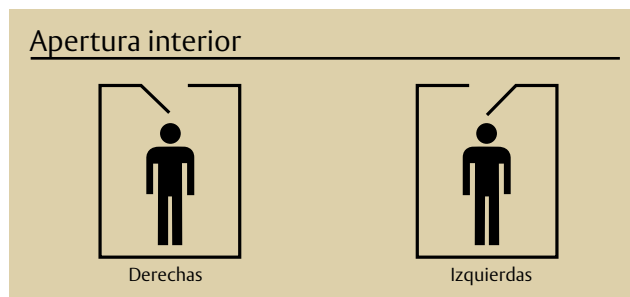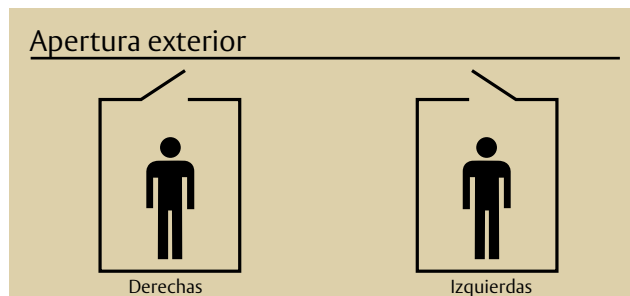

Función tipo B:

- » Nueca doble.
- » La manilla interior retira picaporte y palanca.
- » La manilla exterior sólo actúa sobre el picaporte.

