

MATIC BOX




Operador electromecánico a 24 Vcc para uso residencial en puertas seccionales. Dotado de un sistema de reconocimiento automático del recorrido por encoder, deceleración en fases de apertura y cierre y sensibilidad de antiplastamiento.

Especificaciones técnicas	600	800	1200
Alimentación		230 Vac	
Potencia	80 W	100 W	120 W
Fuerza de arrastre	600N	800N	1200N
Sup de puerta	7 m ²	10 m ²	14 m ²
Sistema RF		APRICODE 433.92MHZ	
Almacenamiento mandos		20 mandos	
Velocidad arrastre		120~150mm/s	
Rango térmico		-40 °C/+70 °C	
Nivel sonoro		≤50db	
Guías	Cadena	Correa	Aluminio
1 tramo	1x3,3m, 1x3,9m	1x3,3m, 1x3,9m	1x3,3m, 1x3,9m
2 tramos	2x1,65m, 2x1,95m	2x1,65m, 2x1,95m	2x1,65m, 2x1,95m

- Operador en baja tensión 24 Vcc.
- Para uso residencial.
- Sistema antiplastamiento electrónico incorporado.
- Control de motor por encoder óptico.
- Deceleración en finales de recorrido.
- Teclado y display de programación en el exterior.
- Pulsador de maniobra situado en carcasa exterior, sin necesidad de desmontaje para acceder.

DIMENSIONES

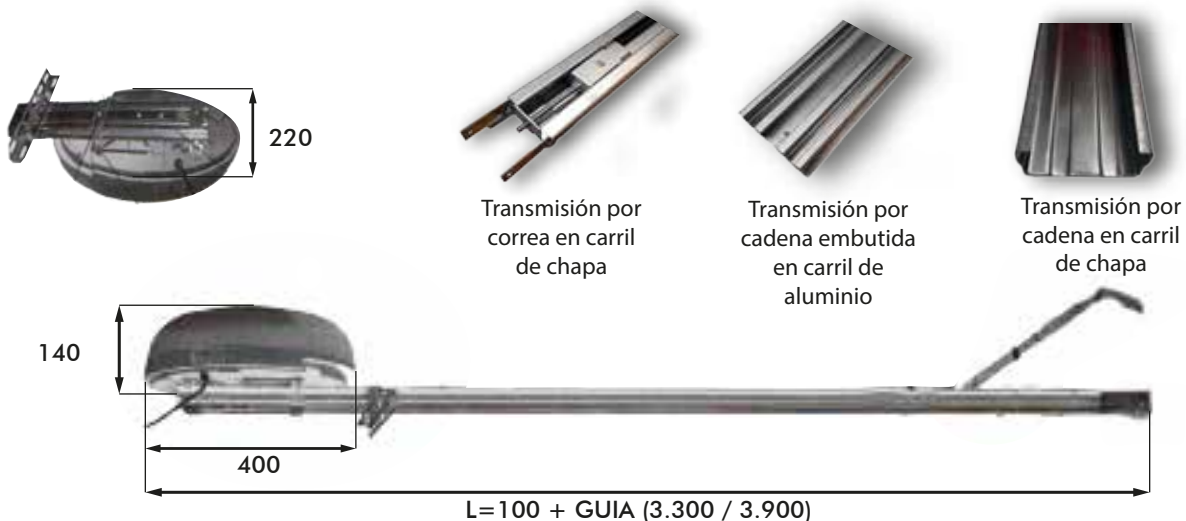

ACCESORIOS RELACIONADOS



Mando TX4S



Fotocélula