

FICHA TECNICA DE PRODUCTO


ACTUADOR LINEAL CUPULA

Actuador lineal de vástago con fuerza de 450 N para carreras de 180 y 300 mm y 350 N para carrera de 500 mm.




- Transmisión del movimiento por vástago rígido
- Regulación de anclaje anterior para ajuste fino de la carrera en operadores de 180 mm
- Incluye anclaje posterior. En actuadores de 300 y 500 mm se puede desplazar a lo largo del actuador para adaptarlo a cualquier requerimiento de instalación.
- Incluye cable de alimentación 1 m
- Hay disponible un kit para limitación de la carrera.


	450-180/300	450-500
ALIMENTACIÓN	230 Vac / 50 Hz	
POTENCIA	150 W	
CONSUMO	0,7 A	
CARRERA	180 / 300 mm	500 mm
FUERZA DE EMPUJE	450 N	350 N
VELOCIDAD	20 mm/s	
PROTECCION TERMICA	SI	
GRADO DE PROTECCION	IP 65	
CONEXION EN PARALELO	SI	
FINALES DE CARRERA	MICROINTERRUPTORES	




Montaje con anclaje fijo



Montaje con anclaje corredero




Montaje con anclaje fijo




Montaje en claraboya

Montaje en claraboya


DIMENSIONES

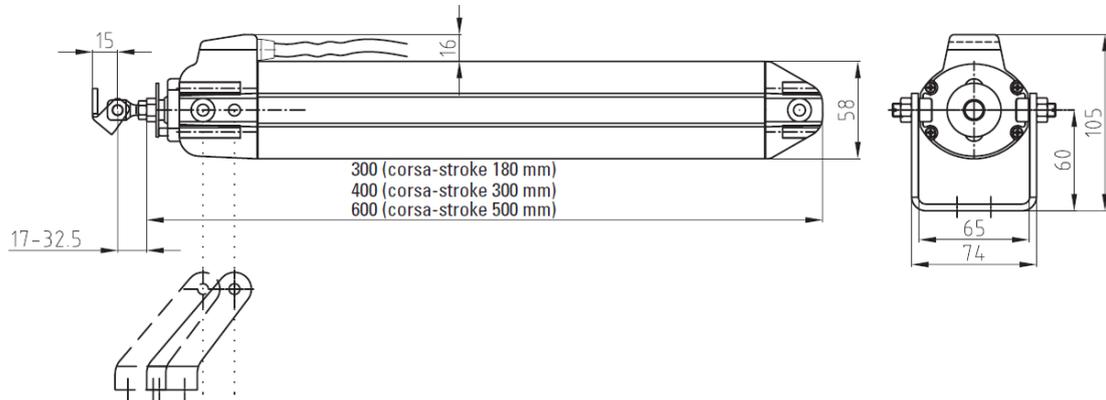

ACCESORIOS



Anclaje corredero acero cincado



Anclaje fijo acero cincado

